


Instructies bij nood

Wat te doen bij nood zoals brand?

Dan moet u zo snel mogelijk de installatie uitschakelen middels de AC schakelaar (werkschakelaar) of door de aparte (aardlek)groep van de PV-installatie in de meterkast uit te schakelen.

De werkschakelaar hangt naast de omvormer (afbeelding 1). De aparte groep van de zonnepanelen in de meterkast is voorzien van een stikker (afbeelding 2). Verder zet u de DC switch van de omvormer uit (afbeelding 3).

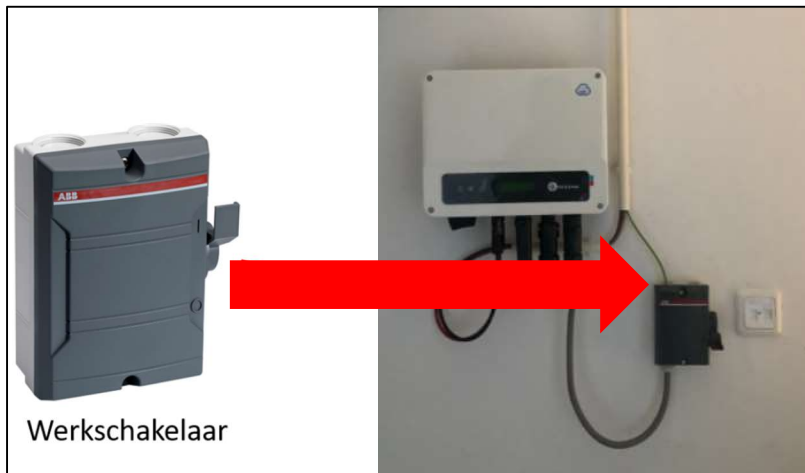

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Onderhoudsinstructies

Wanneer en hoe heeft een installatie onderhoud nodig?

De zonnepanelen op het dak hebben in principe niet veel onderhoud nodig. De zonnepanelen zijn voorzien van een coating die ervoor zorgt dat vuil minder goed aanhecht. Een regenbui kan het vuil vaak grotendeels eraf wassen. Naarmate de zonnepanelen ouder worden, kan het zijn dat de reinigende werking van de coating

achteruit gaat. Ook vogeluitwerpselen kunnen langer blijven zitten. Daarnaast is er nog zeer specifieke vervuiling door omringende bomen of bijvoorbeeld neerslag van vervuilde omgevingslucht.

Afhankelijk van de specifieke situatie is het aan te raden de installatie eens per 1 à 3 jaar te reinigen of laten reinigen. LET OP; reinigen mag NOOIT met schoonmaakmiddelen om de coating te beschermen. Reinigen kan met osmose-, kalkvrij of gedemineraliseerd water om te voorkomen dat er kalkvlekken op de panelen komen bij indrogen van het water.

Wat te doen bij onderhoud aan de zonnestroominstallatie?

Bij onderhoud dient u altijd de installatie volledig uit te schakelen voordat u het dak op gaat. Hieronder zijn de handelingen beschreven om de installatie op een correcte manier in- en uit te schakelen.

1. Zet de DC switch op de omvormer "uit" door de DC switch een kwart-slag te draaien.
2. Wacht 1 tot 2 minuten, en schakel vervolgens de werkschakelaar nabij de omvormer uit.
3. Om de installatie weer aan te zetten herhaalt u stap 2, en daarna stap 1, maar dan richting de "aan" standen.

